

Combinés interrupteurs de 40A à 1600A Série industrielle et marine



CARACTERISTIQUES

- ☒ IP 55 6 joules
- ☒ Cuve polyester
- ☒ Commande avec triple cadénassage
- ☒ Verrouillage sous tension
- ☒ Coffret comprenant ouvertures et plaques de fermetures

6.1



Coupure apparente

In A	Type de coffret	Pôles	Type	Référence couvercle	
				couvercle transparent	couvercle opaque
40A	K432	3	KSA 40-3	1394303	1395303
		4	KSA 40-4	1394300	1395300
63A	K432	3	KSA 63-3	1394306	1395306
		4	KSA 63-4	1394301	1395301
125A	K432	3	KSA 125-3	1394307	1395307
		4	KSA 125-4	1394302	1395302



Coupure visible

In A	Type de coffret	Pôles	Type	Référence couvercle	
				couvercle transparent	couvercle opaque
40A	K432	3	KSV 40-3	1394340	1395340
		4	KSV 40-4	1394341	1395341
63A	K432	3	KSV 63-3	1394343	1395343
		4	KSV 63-4	1394344	1395344
160A	K433	3	KSV 160-3	1394330	1395330
		4	KSV 160-4	1394331	1395331
250A	K433	3	KSV 250-3	1394308	1395308
		4	KSV 250-4	1394310	1395310
400A	K434	3	KSV 400-3	1394309	1395309
		4	KSV 400-4	1394311	1395311
630A	K464	3	KSV 630-3	1394322	1395322
		4	KSV 630-4	1394312	1395312
1000A	K484	3	KSV 1000-3	1394323	1395323
		4	KSV 1000-4	1394313	1395313
1250A*	K466	3	KSV 1250-3	1394325	1395325
		4	KSV 1250-4	1394328	1395328
1600A*	K466	3	KSV 1600-3	1394332	1395332
		4	KSV 1600-4	1394334	1395334

* Nous consulter

Combinés inverseurs de 40A à 1600A




CARACTERISTIQUES

- ☒ IP 55 6 joules
- ☒ Cuve polyester
- ☒ Commande avec triple cadenasage
- ☒ Verrouillage sous tension
- ☒ Coffret comprenant ouvertures et plaques de fermetures



Coupure visible

In A	Type de coffret	Pôles	Type	Référence	
				couverture transparente	couverture opaque
160A	K463	3	KSVI 160-3	1396840	1397840
		4	KSVI 160-4	1396842	1397842
250A	K464	3	KSVI250-3	1396848	1397848
		4	KSVI 250-4	1396850	1397850
400A	K464	3	KSVI 400-3	1396854	1397854
		4	KSVI 400-4	1396856	1397856
630A	K486	3	KSVI 630-3	1396858	1397858
		4	KSVI 630-4	1396860	1397860
1250A		3	KSVI 1250-3	1396862	1397862
		4	KSVI 1250-4	1396864	1397864
1600A		3	KSVI 1600-3	1396866	1397866
		4	KSVI 1600-4	1396868	1397868

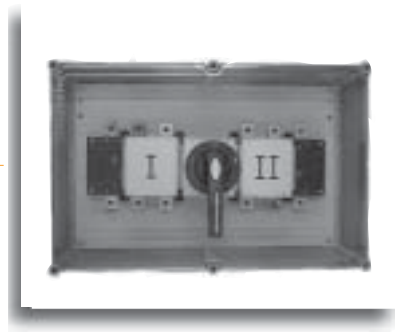

Coupure apparente

In A	Type de coffret	Pôles	Type	Référence	
				couverture transparente	couverture opaque
40A	K434	3	KSAI 40-3	1394820	1395820
		4	KSAI 40-4	1394822	1395822
63A	K434	3	KSAI 63-3	1394828	1395828
		4	KSAI 63-4	1394830	1395830
80A	K434	3	KSAI 80-3	1394832	1395832
		4	KSAI 80-4	1394834	1395834
125A	K434	3	KSAI 125-3	1394836	1395836
		4	KSAI 125-4	1394838	1395838
160A	K434	3	KSAI 160-3	1394840	1395840
		4	KSAI 160-4	1394842	1395842
250A	K464	3	KSAI 250-3	1394848	1395848
		4	KSAI 250-4	1394850	1395850
400A	K484	3	KSAI 400-3	1394854	1395854
		4	KSAI 400-4	1394856	1395856
630A	K486	3	KSAI 630-3	1394858	1395858
		4	KSAI 630-4	1394860	1395860
1250A		3	KSAI 1250-3	Nous consulter	Nous consulter
		4	KSAI 1250-4	Nous consulter	Nous consulter
1600A		3	KSAI 1600-3	Nous consulter	Nous consulter
		4	KSAI 1600-4	Nous consulter	Nous consulter

Interrupteurs fusibles de 32A à 630A



CARACTERISTIQUES

- ☒ IP 55 6 joules
- ☒ Cuve polyester
- ☒ Triple cadénassage
- ☒ Coffret comprenant ouvertures et plaques de fermetures

6.5



Coupure visible

In A	Type de coffret	Pôles	Type	Référence couvercle transparent	couvercle opaque
32A	K434	3	KSPV 32-3	1394324	1395324
		4	KSPV 32-4	1394326	1395326
50A	K434	3	KSPV 50-3	1394314	1395314
		4	KSPV 50-4	1394316	1395316
125A	K463	3	KSPV 125-3	1394304	1395304
		4	KSPV 125-4	1394305	1395305
160A	K463	3	KSPV 160-3	1394318	1395318
		4	KSPV 160-4	1394315	1395315
250A	K463	3	KSPV 250-3	1394320	1395320
		4	KSPV 250-4	1394317	1395317
400A	K464	3	KSPV 400-3	1394327	1395327
		4	KSPV 400-4	1394319	1395319
630A	K484	3	KSPV 630-3	1394420	1395420
		4	KSPV 630-4	1394422	1395422

Possibilité d'intensités supérieures sur demande



Coupure apparente

In A	Type de coffret	Pôles	Type	Référence couvercle transparent	couvercle opaque
32A	K434	3	KSPA 32-3	1394430	1395430
		4	KSPA 32-4	1394432	1395432
50A	K434	3	KSPA 50-3	1394434	1395434
		4	KSPA 50-4	1394436	1395436
125A	K463	3	KSPA 125-3	1394438	1395438
		4	KSPA 125-4	1394440	1395440
160A	K463	3	KSPA 160-3	1394442	1395442
		4	KSPA 160-4	1394444	1395444
250A	K463	3	KSPA 250-3	1394446	1395446
		4	KSPA 250-4	1394448	1395448
400A	K464	3	KSPA 400-3	1394450	1395450
		4	KSPA 400-4	1394451	1395452
630A	K484	3	KSPA 630-3	1394453	1395454
		4	KSPA 630-4	1394455	1395456

Possibilité d'intensités supérieures sur demande

Combinés disjoncteur



CARACTERISTIQUES

- ☒ IP 55 6 joules
- ☒ Cuve polyester
- ☒ Triple cadénassage
- ☒ Coffret comprenant ouvertures et plaques de fermetures
- ☒ Icc 25KA 380V

6.7



Coffret disjoncteur

In A	Type de coffret	Pôles	Type	Référence couvercle transparent	couvercle opaque
25A	K442	3-3	KDB125 33 FAV25	1390016	1395016
		4-3	KDB125 43 FAV25	1390017	1395017
		4-4	KDB125 44 FAV25	1390018	1395018
40A	K442	3-3	KDB125 33 FAV40	1390021	1395021
		4-3	KDB125 43 FAV40	1390022	1395022
		4-4	KDB125 44 FAV40	1390023	1395023
63A	K442	3-3	KDB125 33 FAV63	1390026	1395026
		4-3	KDB125 43 FAV63	1390027	1395027
		4-4	KDB125 44 FAV63	1390028	1395028
80A	K442	3-3	KDB125 33 FAV80	1390031	1395031
		4-3	KDB125 43 FAV80	1390032	1395032
		4-4	KDB125 44 FAV80	1390033	1395033
100A	K442	3-3	KDB125 33 FAV100	1390036	1395036
		4-3	KDB125 43 FAV100	1390037	1395037
		4-4	KDB125 44 FAV100	1390038	1395038
125A	K442	3-3	KDB125 33 FAV125	1390041	1395041
		4-3	KDB125 43 FAV125	1390042	1395042
		4-4	KDB125 44 FAV125	1390043	1395043
160A	K434	3-3	KDB160 33 FAV160	1390046	1395046
		4-3	KDB160 43 FAV160	1390047	1395047
		4-4	KDB160 44 FAV160	1390048	1395048
250A	K463	3-3	KDB250 33 FAV250	1390051	1395051
		4-3	KDB250 43 FAV250	1390052	1395052
		4-4	KDB250 44 FAV250	1390053	1395053
400A		3-3	KDB400 33 FAV400*	1390056	1395056
		4-3	KDB400 43 FAV400*	1390057	1395057
		4-4	KDB400 44 FAV400*	1390058	1395058
630A		3-3	KDB630 33 FAV630*	1390061	1395061
		4-3	KDB630 43 FAV630*	1390062	1395062
		4-4	KDB630 44 FAV630*	1390063	1395063

* Nous consulter

Combinés disjoncteur différentiel



CARACTERISTIQUES

- ☒ IP 55 6 joules
- ☒ Cuve polyester
- ☒ Triple cadenassage
- ☒ Coffret comprenant ouvertures et plaques de fermetures
- ☒ Icc 25KA 380V



Coffret disjoncteur

In A	Type de coffret	Pôles	Type	Référence	
				couvercle transparent	couvercle opaque
25A	K442	3-3	KMDB125 33 FAV25	1390080	1395080
		4-3	KMDB125 43 FAV25	1390081	1395081
		4-4	KMDB125 44 FAV25	1390082	1395082
40A	K442	3-3	KMDB125 33 FAV40	1390083	1395083
		4-3	KMDB125 43 FAV40	1390084	1395084
		4-4	KMDB125 44 FAV40	1390085	1395085
63A	K442	3-3	KMDB125 33 FAV63	1390089	1395089
		4-3	KMDB125 43 FAV63	1390090	1395090
		4-4	KMDB125 44 FAV63	1390091	1395091
80A	K442	3-3	KMDB125 33 FAV80	1390101	1395101
		4-3	KMDB125 43 FAV80	1390102	1395102
		4-4	KMDB125 44 FAV80	1390103	1395103
100A	K442	3-3	KMDB125 33 FAV100	1390106	1395106
		4-3	KMDB125 43 FAV100	1390107	1395107
		4-4	KMDB125 44 FAV100	1390108	1395108
125A	K442	3-3	KMDB125 33 FAV125	1390111	1395111
		4-3	KMDB125 43 FAV125	1390112	1395112
		4-4	KMDB125 44 FAV125	1390113	1395113
160A	K434	3-3	KMDB160 33 FAV160	1390116	1395116
		4-3	KMDB160 43 FAV160	1390117	1395117
		4-4	KMDB160 44 FAV160	1390118	1395118
250A	K463	3-3	KMDB250 33 FAV250	1390121	1395121
		4-3	KMDB250 43 FAV250	1390122	1395122
		4-4	KMDB250 44 FAV250	1390123	1395123
400A		3-3	KMDB400 33 FAV400*	1390125	1395125
		4-3	KMDB400 43 FAV400*	1390126	1395126
		4-4	KMDB400 44 FAV400*	1390127	1395127
630A		3-3	KMDB630 33 FAV630*	1390131	1395131
		4-3	KMDB630 43 FAV630*	1390132	1395132
		4-4	KMDB630 44 FAV630*	1390133	1395133

* Nous consulter

Combinés prises de courant HAZEMEYER



CARACTERISTIQUES

- ☒ IP 55 6 joules
- ☒ Cuve polyester
- ☒ Triple cadénassage
- ☒ Coffret comprenant ouvertures et plaques de fermetures
- ☒ Tension d'utilisation 500V
- ☒ Icc 25KA

6.11



Gamme avec disjoncteur et PC

In A	Type	Référence	
		couvercle transparent	couvercle opaque(up)
16A	KDC 47 Z3	1391016	1395516
32A	KDC 47 A3	1391032	1395532
63A	KDC 47 B3	1391063	1395563
125A	KDC 42 C3	1391125	1395570
250A	KDC 42 D3	1391130	1395580



Gamme avec disjoncteur différentiel et PC

In A	Type	Référence	
		couvercle transparent	couvercle opaque(up)
16A	KMDC 47 Z3	1391017	1395517
32A	KMDC 47 A3	1391033	1395533
63A	KMDC 47 B3	1391064	1395564
125A	KMDC 42 C3	1391126	1395571
250A	KMDC 42 D3	1391131	1395581



INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT HAZEMEYER

Coffret inter-fusible et pc.Verrouillage mécanique

In A	tension	Type	Référence
125A	500V	KS482C33	1392001



Coffret inter et pc.Verrouillage mécanique

In A	tension	Type	Référence
125A	500V	KSC42C3	1392002

Disjoncteurs et prises de courant iec 309-1 et 2

In A	Type de coffret	Pôles	Type	Référence
63A	K442	3P+T	KDC 463/6 ^H /UP	1392063
	K442	4P+T	KDC 563/6 ^H /UP	1392070
125A	K463	3P+T	KDC 4125/6 ^H /UP	1392125
	K463	4P+T	KDC 5125/6 ^H /UP	1392130

Coffret de sécurité de 40A à 500A



CARACTERISTIQUES

- ☒ Interrupteur série ICV à coupure visible
- ☒ Cuve polyester et couvercle transparent
- ☒ Double isolement
- ☒ IP 56
- ☒ Poignée à commande latérale isolante rouge cadenassable
- ☒ Tension 660V
- ☒ Double verrouillage de porte



Coffret de sécurité


In A	Type de coffret	Pôles	Type	Référence
40A	K432	3	KSCV 40-3	1394350
	K433	4	KSCV 40-4	1394351
63A	K432	3	KSCV 63-3	1394360
	K433	4	KSCV 63-4	1394361
80A	K432	3	KSCV 80-3	1394362
	K433	4	KSCV 80-4	1394363
160A	K434	3	KSCV 160-3	1394364
		4	KSCV 160-4	1394365
200A	K434	3	KSCV 200-3	1394370
		4	KSCV 200-4	1394371
315A	K464	3	KSCV 315-3	1394380
		4	KSCV 315-4	1394381
500A	ARMOIRE POLYESTER	3	KSCV 500-3	1394390
		4	KSCV 500-4	1394391

Autres coffrets de sécurité *

- ☒ Combinés de sécurité avec bornes
- ☒ Combinés de connexion de terre
- ☒ Combinés de climatisation
- ☒ Combinés de lutte contre le gel
- ☒ Combinés parafoudres

* Sur demande

Coffret interrupteurs de 40A à 1600A

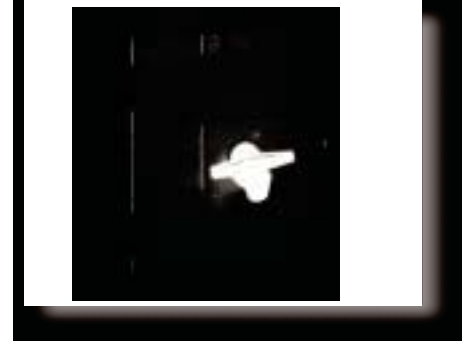

CARACTERISTIQUES

- ☒ Interrupteur série DMV
- ☒ Coffret acier
- ☒ IP 55
- ☒ Verrouillage sous tension
- ☒ Plaque passe câble en bas du coffret

6.15

COFFRET ACIER

Série MS coupure visible

In A	Type de coffret	Pôles	Type	Référence
40A	200x300	3	MSV 40-3	1397403
		4	MSV 40-4	1397404
63A	200 x300	3	MSV 63-3	1397413
		4	MSV 63-4	1397414
160A	200x300	3	MSV 160-3	1397423
		4	MSV 160-4	1397424
250A	300x500	3	MSV 250-3	1397433
		4	MSV 250-4	1397434
400A	300x500	3	MSV 400-3	1397443
		4	MSV 400-4	1397444
630A	400x600	3	MSV 630-3	1397453
		4	MSV 630-4	1397454
1000A	400x600	3	MSV 1000-3	1397463
		4	MSV 1000-4	1397464
1250A	600x1000	3	MSV 1250-3	1397473
		4	MSV 1250-4	1397474
1600A	600x1000	3	MSV 1600-3	1397483
		4	MSV 1600-4	1397484


Série MS coupure apparente

In A	Type de coffret	Pôles	Type	Référence
40A	200x300	3	MSA 40-3	1397603
		4	MSA 40-4	1397604
63A	200 x300	3	MSA 63-3	1397613
		4	MSA 63-4	1397614
160A	200x300	3	MSA 160-3	1397643
		4	MSA 160-4	1397644
250A	300x500	3	MSA 250-3	1397663
		4	MSA 250-4	1397664
400A	300x500	3	MSA 400-3	1397673
		4	MSA 400-4	1397674
630A	400x600	3	MSA 630-3	1397683
		4	MSA 630-4	1397684
1000A	400x600	3	MSA 1000-3	1397693
		4	MSA 1000-4	1397694
1250A	600x1000	3	MSA 1250-3	1397703
		4	MSA 1250-4	1397704
1600A	600x1000	3	MSA 1600-3	1397713
		4	MSA 1600-4	1397714

Coffret de sécurité de 40A à 500A



CARACTERISTIQUES

- ☒ Interrupteur série ICV à coupure visible
- ☒ Coffret acier
- ☒ Double isolement 
- ☒ IP 55
- ☒ Poignée à commande latérale isolante rouge cadennassable

6.17



Coffret de sécurité ACIER

In A	Type de coffret	Pôles	Type	Référence
40A	400x300	3	MSCV 40-3	1397850
		4	MSCV 40-4	1397851
63A	400 x300	3	MSCV 63-3	1397860
		4	MSCV 63-4	1397861
80A	400x300	3	MSCV 80-3	1397862
		4	MSCV 80-4	1397863
160A	400x300	3	MSCV 160-3	1397864
		4	MSCV 160-4	1397865
200A	500x400	3	MSCV 200-3	1397870
		4	MSCV 200-4	1397871
315A	500x400	3	MSCV 315-3	1397880
		4	MSCV 315-4	1397881
500A	600x400	3	MSCV 500-3	1397890
		4	MSCV 500-4	1397891

Autres coffrets de sécurité *

- ☒ Combinés de sécurité avec bornes
- ☒ Combinés de connexion de terre
- ☒ Combinés de climatisation
- ☒ Combinés de lutte contre le gel
- ☒ Combinés parafoudres

* Sur demande